


一、特点

- 穿芯式结构，通过 UL 认证；
- 插入损耗在高频段有优异表现；
- 可按用户要求定制。


二、技术参数

型号	额定电压	额定电流	试验电压
			线对地
FTC08E-50A	48VDC	50A	1500VDC,2s
FTC08B2-75A	250V~50/60Hz	75A	1500VDC,2s
FTC08B-120A	145V~50/60Hz	120A	1500VDC,2s


三、电路原理图



四、在 50Ω 系统内测得的插入损耗参考曲线：

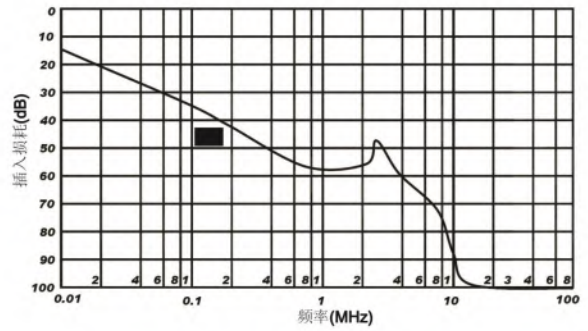

五、外形尺寸图（单位: mm）

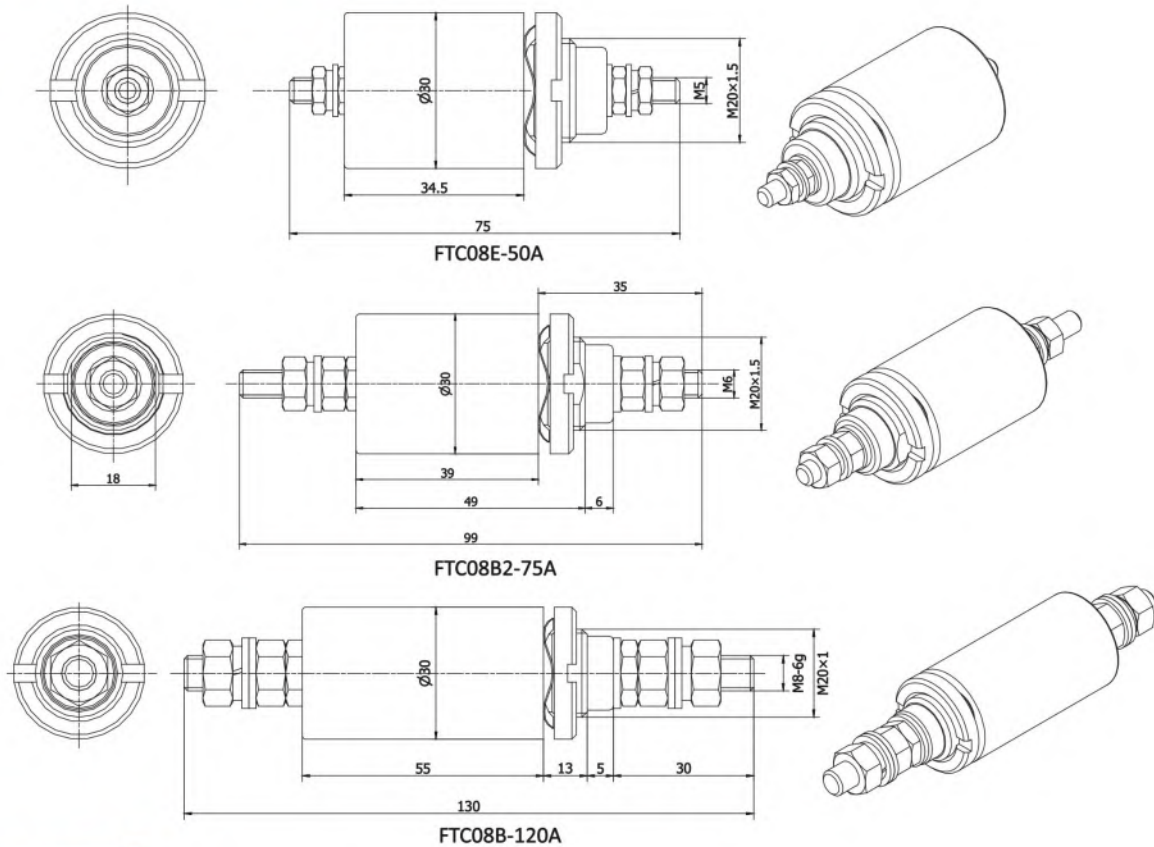

六、安装说明

- 1) 滤波器要安装在设备机壳的电源入口处；
- 2) 要用设备机壳把滤波器的输入端和输出端隔离开。